


Rollenförderer mit Flachriemenantrieb Typ BRF-FR

Der Rollenförderer Typ BRF-FR ist ausgelegt für den Transport von Stückgütern wie Kartons, Kästen, Behälter.

Der mit einem Flachriemen tangential angetriebene Rollenförderer zeichnet sich durch einen geräuscharmen Lauf und hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Die im Seitenwangenprofil eingelegten Tragrollen werden durch einen der Förderrichtung entgegengesetzten Gurt durch Reibschluß über Andruckrollen angetrieben.

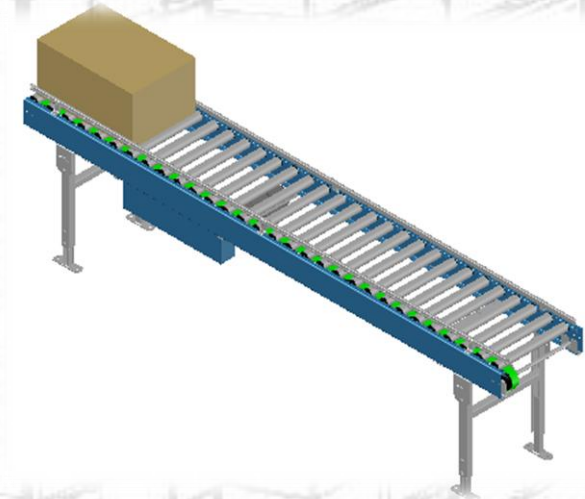

Technische Daten:

Länge:	1,0 bis 25 m
Nennbreite:	310, 410, 510, 610, 710, 810, 910 mm
Teilung:	75, 100, 125, 150 mm
Tragrolle:	ø50 x 1,5 mm Wandstärke, verzinkt
Bauhöhe:	325 mm
Geschwindigkeit:	0,1 – 1 m/s
Belastung:	50 kg/m
Motorleistung:	0,25 kW
Antrieb:	Drehstromgetriebemotor mit gummiertem Antriebsrad

